

製品仕様 主要部材/表面材質	FKレール・FKスリット	普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体塗料焼付塗装
	棚板・引出 BOX	芯材:パーティクルボード/表面材:低圧メラミン張り(F☆☆☆☆)
	木目棚板	芯材:ファルカタ集成材・パーティクルボード/表面材:強化コート紙(F☆☆☆☆)
	ブラケット	普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体塗料焼付塗装
	樹脂ブラケット・オール樹脂ブラケット	ポリカーボネート
	パイプ	普通鋼(スチール)/ステン巻き
	シューズ用樹脂棚	PVC
	棚受け・パイプ受け	ナイロン66
耐荷重	棚(TS)/棚+パイプ(TP)	1枚につき、35kg
	棚(TS) D200樹脂ブラケット	1枚につき、20kg
	パイプ (BP・WP・LP)	1枚につき、25kg
	樹脂棚板 (LT)	1枚につき、3kg
	角バーセットのフック	1個につき、8kg
	※下地補強された壁に設置してください。	

## 日本住宅パネル工業協同組合

2023.12

東日本支所 〒113-0021 東京都文京区本駒込 6-15-7

名古屋支所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 5-13-21

大阪支所 〒553-0007 大阪府大阪市福島区大開 2-3-1

西日本支所 〒812-0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭 5-8-11 ☎ 092-651-8531 FAX 092-631-3147


その他の営業所・事務所はホームページよりご確認いただけます http://www.panekyo.or.jp/about/office.html

URL: http://www.panekyo.or.jp/

☎ 03-3947-7611 FAX 03-3947-7627

☎ 052-262-5701 FAX 052-241-2753

☎ 06-6462-1600 FAX 06-6462-2904

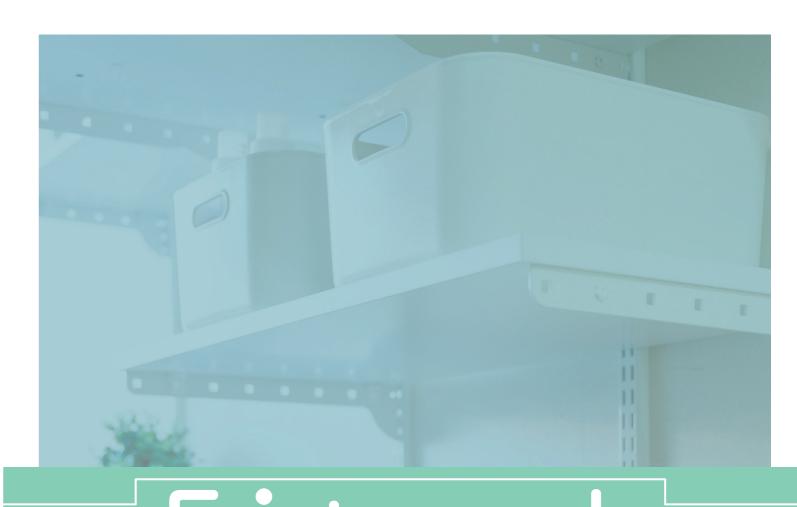



## Fitrack

# デザインカ



Fitrack は FK レールと FK スリットの骨組みに可動式の パーツを設置する収納システムです。


パーツは棚板やパイプ、バスケット、スラックスハンガー など、自由自在にカスタマイズが可能!

デッドスペースの多い押し入れやクローゼットの中に取り 付けることで、収納量をグッとアップさせることも。 Fitrackなら、あなたに合わせた収納づくりが実現します。



荷重のほとんどを FK レールが受ける独自の構造で 壁一面 あたり 150 kgという耐荷重を実現。 Fitrack だけの奥行の深い 奥行 60 cm の棚やパイプもラインナップ。










ランドリー収納

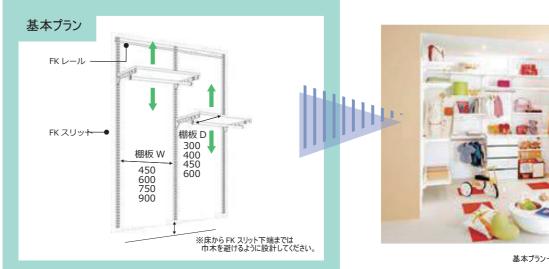

基本プラン+セレクトパーツ使用イメージ